

Demontage des Klebeadapters - Disassembly of adhesive adapter



D Rückstandlose Entfernung.
Adapter mit Rohrzange abdrehen.
GB Removal without residue.
Just twist the adapter off with
a pipe wrench.



D Haftmittelrückstände mit Glasschaber,
Silikonentferner etc. entfernen.
GB Remove adhesive residue with a glass
scraper, silicon remover or similar.

Roman Dietsche GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 18
35440 Linden, Germany
www.bravat.de

After Sales Service

Phone: +49 6403 69998-70

Fax: +49 6403 69998-71

E-Mail: bravat-kundendienst@dietsche.com

08/17




Montageanleitung Messing Brausestange

Art.-Nr. 3590502 und 3590512

Assembly instruction Brass Riser Rail

Art.-No. 3590502 and 3590512



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein hochwertiges Produkt der Marke BRAVAT erworben.

Pflegehinweis: Nur mit feuchtem Tuch und sanftem Spülmittel reinigen. Keine Chemikalien oder ätzende Mittel verwenden.

Bitte rufen Sie uns im Falle einer Beanstandung unter folgender Telefonnummer an: **+49 6403 69998-70** oder schreiben Sie uns unter: **bravat-kundendienst@dietsche.com**


Congratulations!

You acquired one of our high-quality Bravat products.


Care instruction: Only clean with a moistured cloth and use a mild dish liquid. Never use chemicals or acid cleaning aids.

In case of any objection please call us at the phone number: **+49 6403 69998-70** or send an email to: **export@dietsche.com**

Montage - Reihenfolge Assembling order

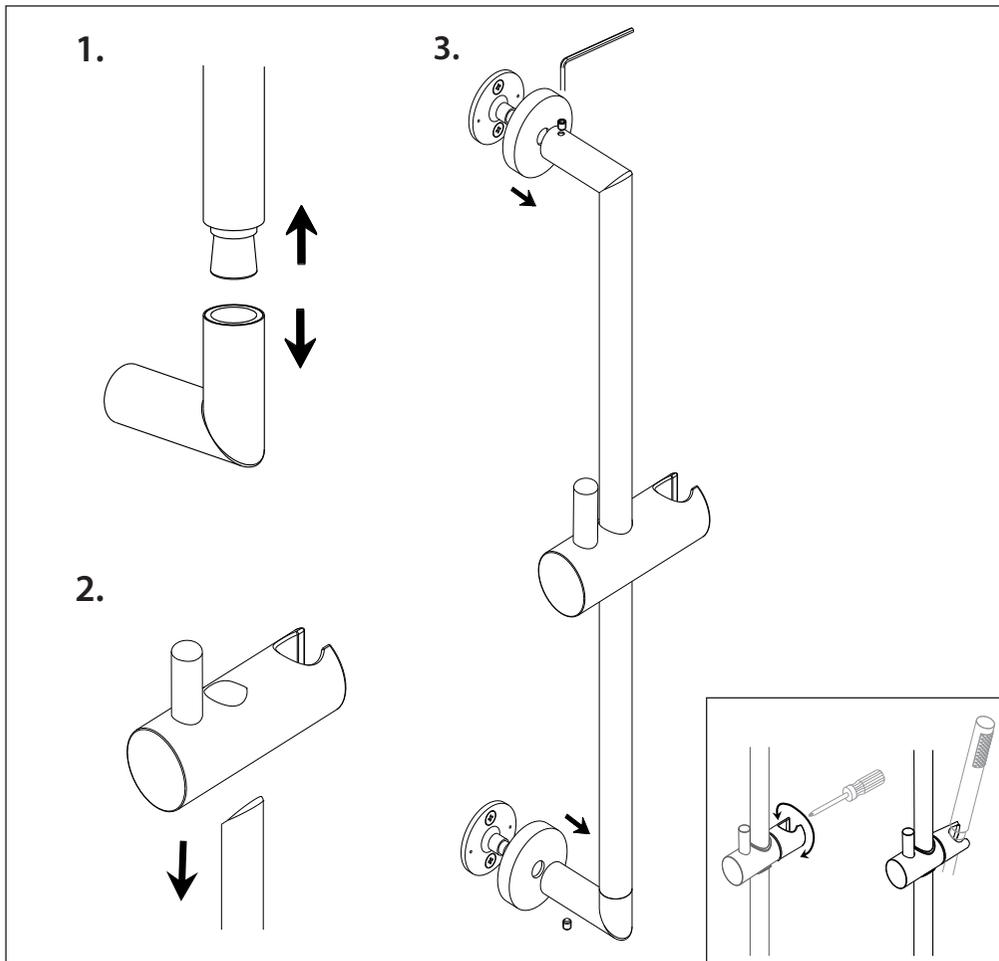

4a. Schrauben Screwing

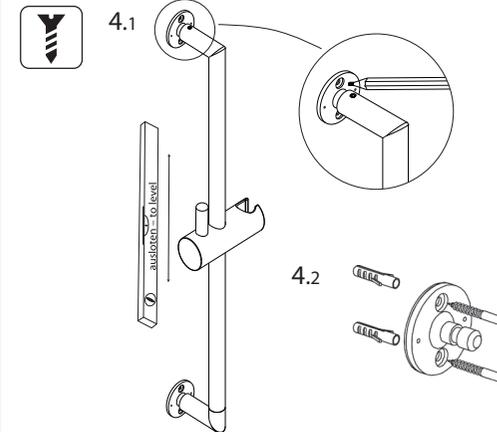


- 4.1 Wandadapter mit Stange ausrichten und Bohrlöcher markieren.
- 4.2 Nach dem Bohren Adapter montieren.

- 4.1 Level mounting part with rail and mark drill holes.
- 4.2 Mount holder after drilling.

Weiter mit Punkt 5 Continue at point 5

Geeignete Wandmaterialien: Beton, Vollziegel, Kalksandstein. Bei sonstigen Wandmaterialien: Montage durch den Fachmann.
Suitable wall materials: Concrete, solid bricks, sand-lime bricks. For other wall materials: installation by a qualified engineer.

4b. Kleben Glueing

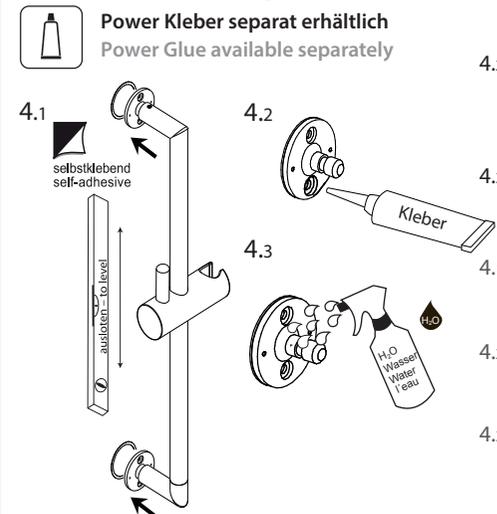


Power Kleber separat erhältlich
Power Glue available separately

- 4.1 Klebe-Schutzfolien von Wandadapter entfernen. Vorfixieren: Stange mit Wandadapter an die Wand 20 Sek. andrücken, Stange entfernen.
- 4.2 Kleber zunächst durch die eine Schrauböffnung in den Hohlraum drücken, bis er aus den beiden kleinen Löchern austritt. Vorgang mit der anderen Schrauböffnung wiederholen.
- 4.3 Mit Wasser besprühen.

- 4.1 Remove protection tapes from mounting parts. Pre-fix, press the product for 20 sec. to the wall, hang out.
- 4.2 Start filling the cavity with glue by pressing it through one screw hole until it comes out of the tiny holes. Repeat procedure on other screw hole.
- 4.3 Spray water.

5. Endmontage Final Mounting

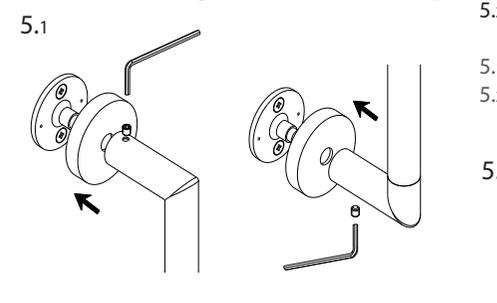

- 5.1 Produkt montieren. Nach 48 h belastbar.
- 5.2 Die Endfestigkeit ist nach ca. 5-7 Tagen erreicht.

- 5.1 Mount the accessory. After 48 h resilient.
- 5.2 Final strength achieved after 5-7 days.

5.2

